



刚直硬朗·大气典范

LIS2010-MT-1020
指纹/密码系列

LEVEL® 力维智能锁业

LIS2010-MT-1300

Optional finishing 表面处理:


Specification 门锁尺寸:



银边珍珠铬

金边珍珠铬

金边金丝面



LIS2010-MT-1020


Optional finishing 表面处理:

Specification 门锁尺寸:



拉砂铬

锆金



LIS2010-MT-1800


Optional finishing 表面处理:

Specification 门锁尺寸:



拉砂铬

锆金



LEVEL® 广东力维智能锁业有限公司
LEVEL INTELLIGENT LOCK INDUSTRIAL CO.,LTD.

厂址:广东省佛山市南海区平洲平西工业园1座
营销中心:广东省佛山市禅城区市东下路67号三层
电话:0757-83998880 传真:0757-83998055
邮箱:mysales@cnlevellock.com
网址:www.levellock.com



了解详情请扫描手机二维码

全国服务热线

400-1028-628

本目录各项产品为参考图样,由于产品会因应客户及市场需求不断更新优化,一切以实样为准,最终解释权归本公司所有。



LIS2010 指纹/密码系列
让指尖传递生活梦想



MT1020 刚直硬朗 锁中典范

MT1300 线条流畅,集简洁、典雅、实用于一身

MT1800 精致小巧,别树一帜



Product Sheet
指纹 / 密码系列

we enjoy the life of technology, and start our dreams from fingertips.



Function description
— 密码/指纹 智能门锁功能简介

MT



瞬时识别指纹



无需担心指纹被复制或伪造



12

密码防窥视



节能环保

Open ways 开启方式 :



指纹认证




用户密码



应急钥匙

Advantages 门锁优势 :



主控指纹

在任意情况下,主控指纹能开启门锁、设置指纹和密码、删除指纹和密码。



外接电源功能

预留9V外接电源接口,当电池完全耗尽时可接9V干电池应急供电。



密码输入防窥视功能

密码输入具有防窥视功能:即可在正确密码前面和后面加几位乱码,旁人不易窥视到操作密码,密码最长可达30位。



常开功能

自由选择常开(通道)状态,以便会议或聚会等情况使用。

Parameters 参数指标 :

指纹采集时间: <0.5秒

拒真率(FRR): ≤1%

静态电流: <15微安

存储容量: 100枚(可扩充)

使用环境温度: -8℃~80℃

指纹设置模板: 2次生成1个模板

密码容量: 2组

指纹比对时间: <1秒

识别率: ≤0.0001%

动态电流: <300毫安

工作电压: <4.5V~6.5V

工作湿度: 15~85%RH

手指使用角度: 360度中的任意角度都可以使用


密码长度: 8位

Mortise • 锁体 •




电子驱动锁体
关门自动锁定


锁体尺寸




M002不锈钢锁体(标配)



M001不锈钢锁体(选配)



240×29mm侧饰条
为家用门锁专配

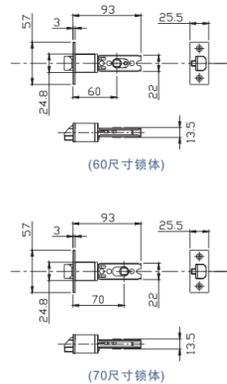


MT1800标配
60、70单舌锁体

锁体优势



1 高达100万次的操作寿命:
产品通过了100万次的机械件疲劳测试和100万次的离合测试,检验结果同样零故障,远远超过国内同行门锁产品的水平。



2 锁体采用不锈钢材质:
锁体中的复合斜舌、防插舌和主运动件选用不锈钢304材质。其中方舌是采用合金钢与进口冷轧钢板通过高强度合金铆钉铆接二合一的复合结构。耐冲击力比单一材质的方舌强数倍。同时熔点达1520°~1600°高温,安全可靠。



3 锁体表面处理:
采用日本电泳漆技术涂层,防生锈,经久耐用。



4 自动探测功能:
防插舌异常报警设计和自动探测斜舌组合关门情况,能自动声光报警提示,双重保险,双重安全。